

## FICHA TÉCNICA CORTASOL KFC101

### DESCRIPCIÓN


Los cortasoles \*KLIMA\* con propiedades Bioclimáticas, están diseñados y fabricados exclusivamente por KACHEL, como complemento constructivo y arquitectónico en áreas de parqueaderos, puntos fijos, circulaciones, pérgolas, cerramientos de tanques y aires acondicionados, entre otros.

La instalación se hace de manera directa en la parte superior a un perfil de soporte, según el área disponible para la sustentación, con un kit de sustentación de aluminio crudo que comprende tornillo pasador con arandelas galvanizadas para fijar el perfil KFC101 en la parte superior.

El material del perfil KFC101 es en aluminio extruido de 1,5~1,7mm de espesor, pintura electrostática sublimada con apariencia madera; color a elegir, con fijación en base con varilla roscada 6-8mm galvanizada deprimida 8-10cm, fijada con epóxico a piso. Un perfil de aluminio crudo KFC285 que va embebido en la parte inferior dentro del perfil KFC101, con tornillos de perforación en sus costados y perforación central para la nivelación, que recibe la varilla roscada en su centro con tuercas y arandelas.

MODELO	KFC101
MATERIAL	Aluminio Extruido
ALEACION	6063
ESPESOR PERFIL	1,6~1,7mm
DIMENSION	101,6x44,4mm
TEMPLE	T5
PERFIL	Solido
KILOS POR METRO	1,315
PINTURA	Electrostática poliester
ESPESOR PINTURA	80-90 micras
ACABADO	Liso y Texturizado
MODULACIÓN	Variable
LONGITUD PANEL	1-6,3 metros
USOS	Cortasol, Quebravista, Revestimiento y Pérgola

### PLANO INSTALACIÓN

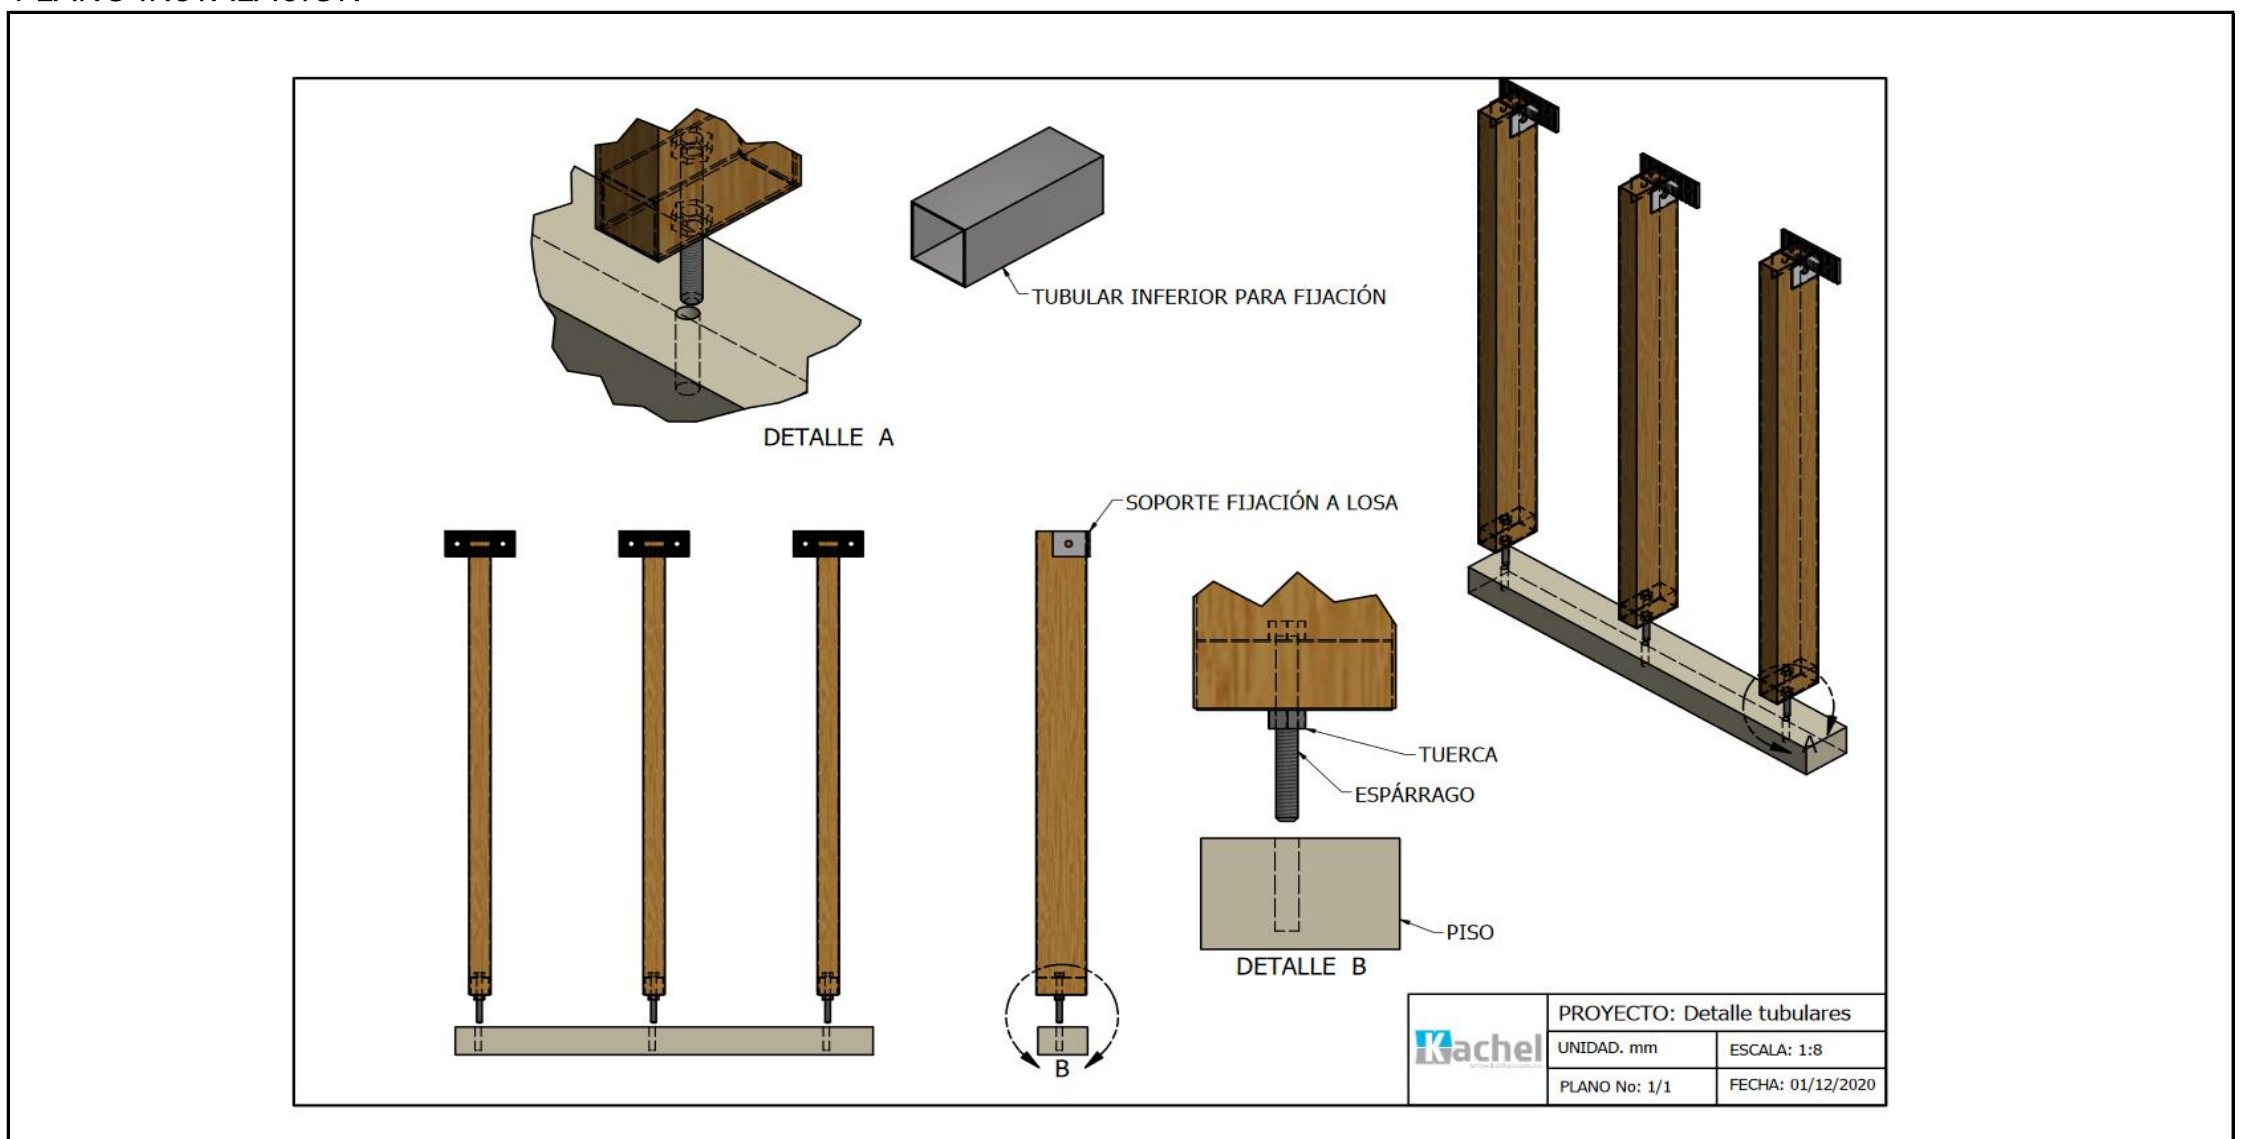

### ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUSTENTACIÓN

