


FICHA TÉCNICA KFC-R62-Q

DESCRIPCIÓN

Los cortasoles "KLIMA" con propiedades Bioclimáticas, están diseñados y fabricados exclusivamente por KACHEL, como complemento constructivo y arquitectónico en áreas de parqueaderos, puntos fijos, circulaciones, pérgolas, cerramientos de tanques y aires acondicionados, entre otros.


La instalación se hace de manera directa a un perfil de soporte, según el área disponible para la sustentación. El material es en aluminio extruido de 1.7mm de espesor, pintura electrostática; color a elegir, con fijación mixta; de tornillo autoperforante más remache pop, incluye tapa a presión, para ocultar estos elementos de fijación. Se considera en la instalación, un elemento de fijación y nivelación a las lozas, con perfil estructural en aluminio extruido, más esparrago y chazos metálicos de expansión.

MODELO	KFC-R62
MATERIAL	Aluminio Extruido
ALEACION	6063
ESPEJOR PERFIL	1,7mm
TEMPLE	T5
PERFIL	Solido
PINTURA	Electrostática poliester
ESPEJOR PINTURA	80-90 micras
ACABADO	Liso y Texturizado
MODULACIÓN	Variable
LONGITUD PANEL	1-6,3 metros
USOS	Cortasol, Quiebravista, Revestimiento y Pérgola

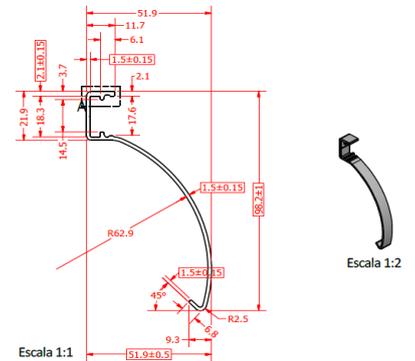


OPCIONES DE DISTANCIA ENTRE PANELES CM	20	17	15	12	10	8
CANTIDAD PANELES A INSTALAR X M2	5	6	7	8	10	12
PESO ESTIMADO KG POR METRO CUADRADO SIN FIJACION	4,0	4,8	5,6	6,4	7,9	9,5

PLANO INSTALACIÓN LATERAL

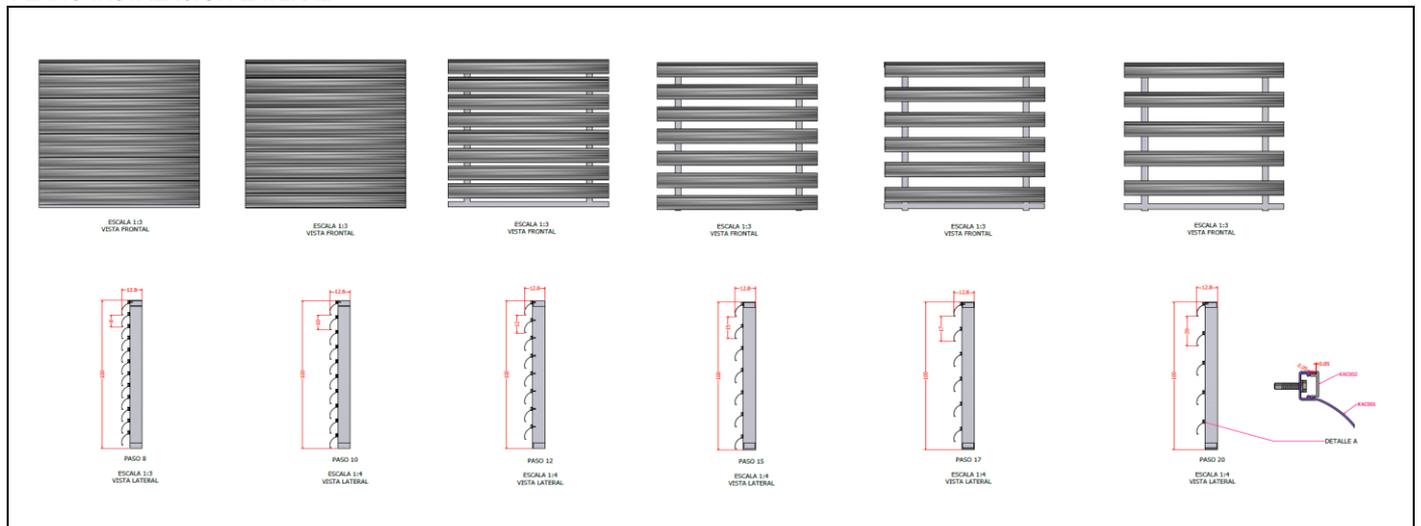

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUSTENTACIÓN

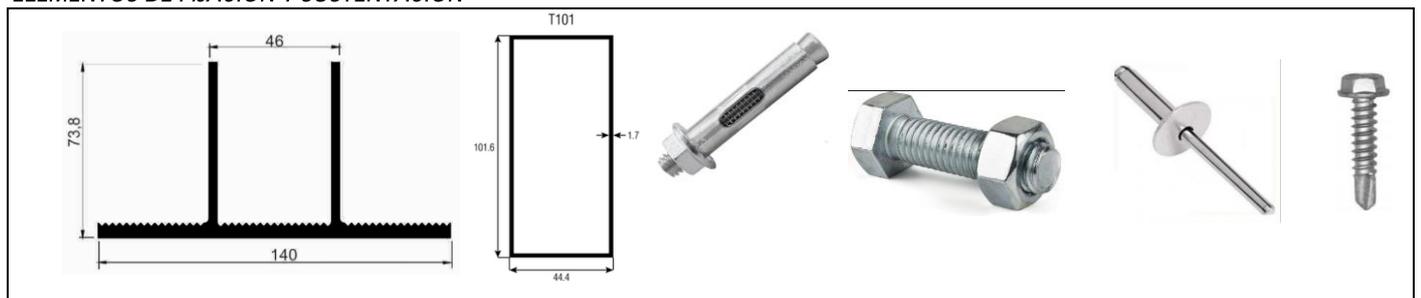

FOTOS

